



門扉工② H=2000 W=4000  
メッシュフェンス (AR-A2000両開きW4000同等品)

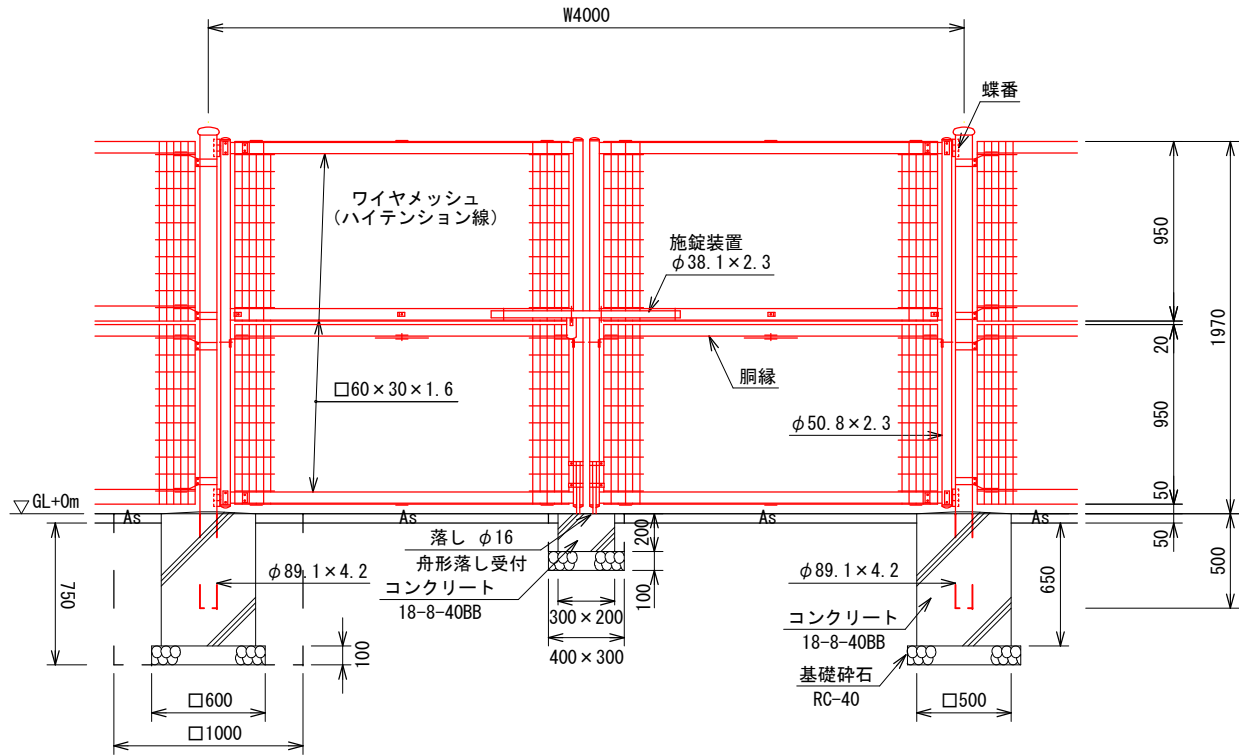

1 基当たり		
工 種	単位	数 量
床 掘	m3	1.53
埋 戻	m3	0.85
基礎砕石 (RC-40)	m2	0.84

- 備考
1. 外装について
- ・門 柱 . . . 溶融亜鉛めっきの上高耐候性樹脂粉体塗装
  - ・柵 体 . . . 亜鉛・アルミ・マグネシウム合金めっきの上高耐候性樹脂粉体塗装
  - ・パネル取付金具類 . . . 亜鉛めっきの上高耐候性樹脂粉体塗装
  - ・ワイヤメッシュ . . . 亜鉛めっきの上高耐候性樹脂粉体塗装
  - ・銅 線 . . . 溶融亜鉛めっきの上防錆着色処理とし一部のボルト・ナットは溶融亜鉛めっきのみ (SUS品を除く)
  - ・ボルト、ナット . . . 溶融亜鉛めっきの上防錆着色処理とし一部のボルト・ナットは溶融亜鉛めっきのみ (SUS品を除く)
  - ・施錠装置、落し . . . 溶融亜鉛めっきのみ
  - ・ボルト式蝶番 . . . 溶融亜鉛めっきのみ
2. 本図門扉は施錠と反対側180°開き、施錠側落しとする。

門扉工③ H=2000 W=5000  
メッシュフェンス (AR-A2000両開きW5000同等品)

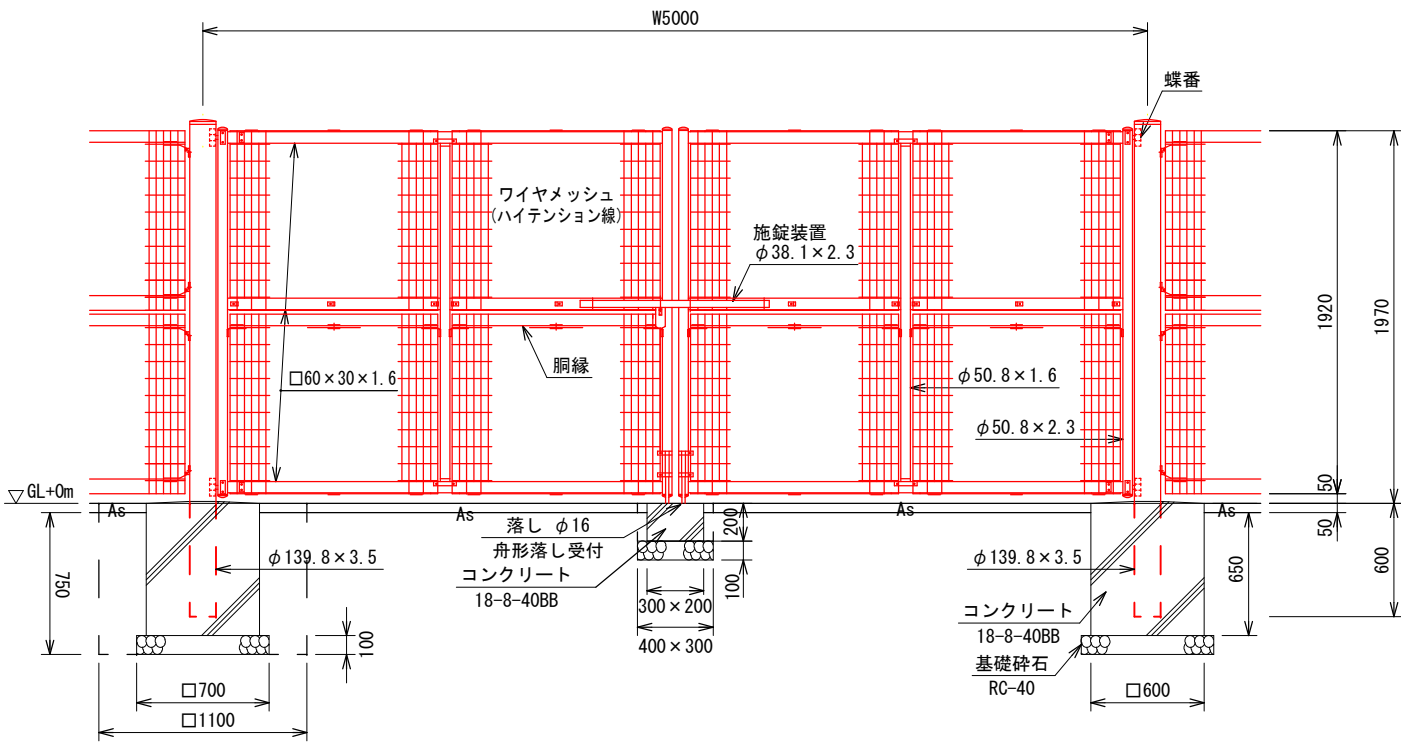

1 基当たり		
工 種	単位	数 量
床 掘	m3	1.85
埋 戻	m3	0.96
基礎砕石 (RC-40)	m2	1.10

- 備考
1. 外装について
- ・門 柱 . . . 溶融亜鉛めっきの上高耐候性樹脂粉体塗装
  - ・柵 体 . . . 亜鉛・アルミ・マグネシウム合金めっきの上高耐候性樹脂粉体塗装
  - ・パネル取付金具類 . . . 亜鉛めっきの上高耐候性樹脂粉体塗装
  - ・ワイヤメッシュ . . . 亜鉛めっきの上高耐候性樹脂粉体塗装
  - ・銅 線 . . . 溶融亜鉛めっきの上防錆着色処理とし一部のボルト・ナットは溶融亜鉛めっきのみ (SUS品を除く)
  - ・ボルト、ナット . . . 溶融亜鉛めっきの上防錆着色処理とし一部のボルト・ナットは溶融亜鉛めっきのみ (SUS品を除く)
  - ・施錠装置、落し . . . 溶融亜鉛めっきのみ
  - ・ボルト式蝶番 . . . 溶融亜鉛めっきのみ
2. 本図門扉は施錠と反対側180°開き、施錠側落しとする。

工事名	磯部浄水場内フェンス整備工事		
図面名	詳細構造図②		
作成年月日	平成29年 7月		
縮 尺	S=1:40	図面番号	4 / 4
会社名			
事業者名	志摩市役所 水道工務課		