


外 部 仕 上 表

基 礎	外 壁	開 口 部	樋	屋 根	備 考
モルタル刷毛引き仕上げ H=300	小波スレート貼り 一部 ラウンベニヤ t=12貼り	軽量バランスシャッター (2,340W×2,500H) 片開きアルミドア (800W×1,800H) 引違いアルミ窓 (1,700W×800H) アルミ面格子付	(軒樋) 塩ビ製角 120×120 (縦樋) 塩ビ製 Φ75	大波スレート葺き 3.0/10	(犬走り) コンクリート金コテ押え

内 部 仕 上 表

階	室 名	床	巾 木	壁	天 井	備 考	電灯盤	電灯 (FL40W×2)
1	倉 庫	コンクリート金コテ押え	コンクリート打放し H=100	小波スレート表し 鉄骨ＯＰ塗装表し	大波スレート表し 鉄骨ＯＰ塗装表し	祭り用備品 改造軽トラック 改造ＦＲＰ船 加工発泡スチロール及び加工ＦＲＰ飾り	1	4

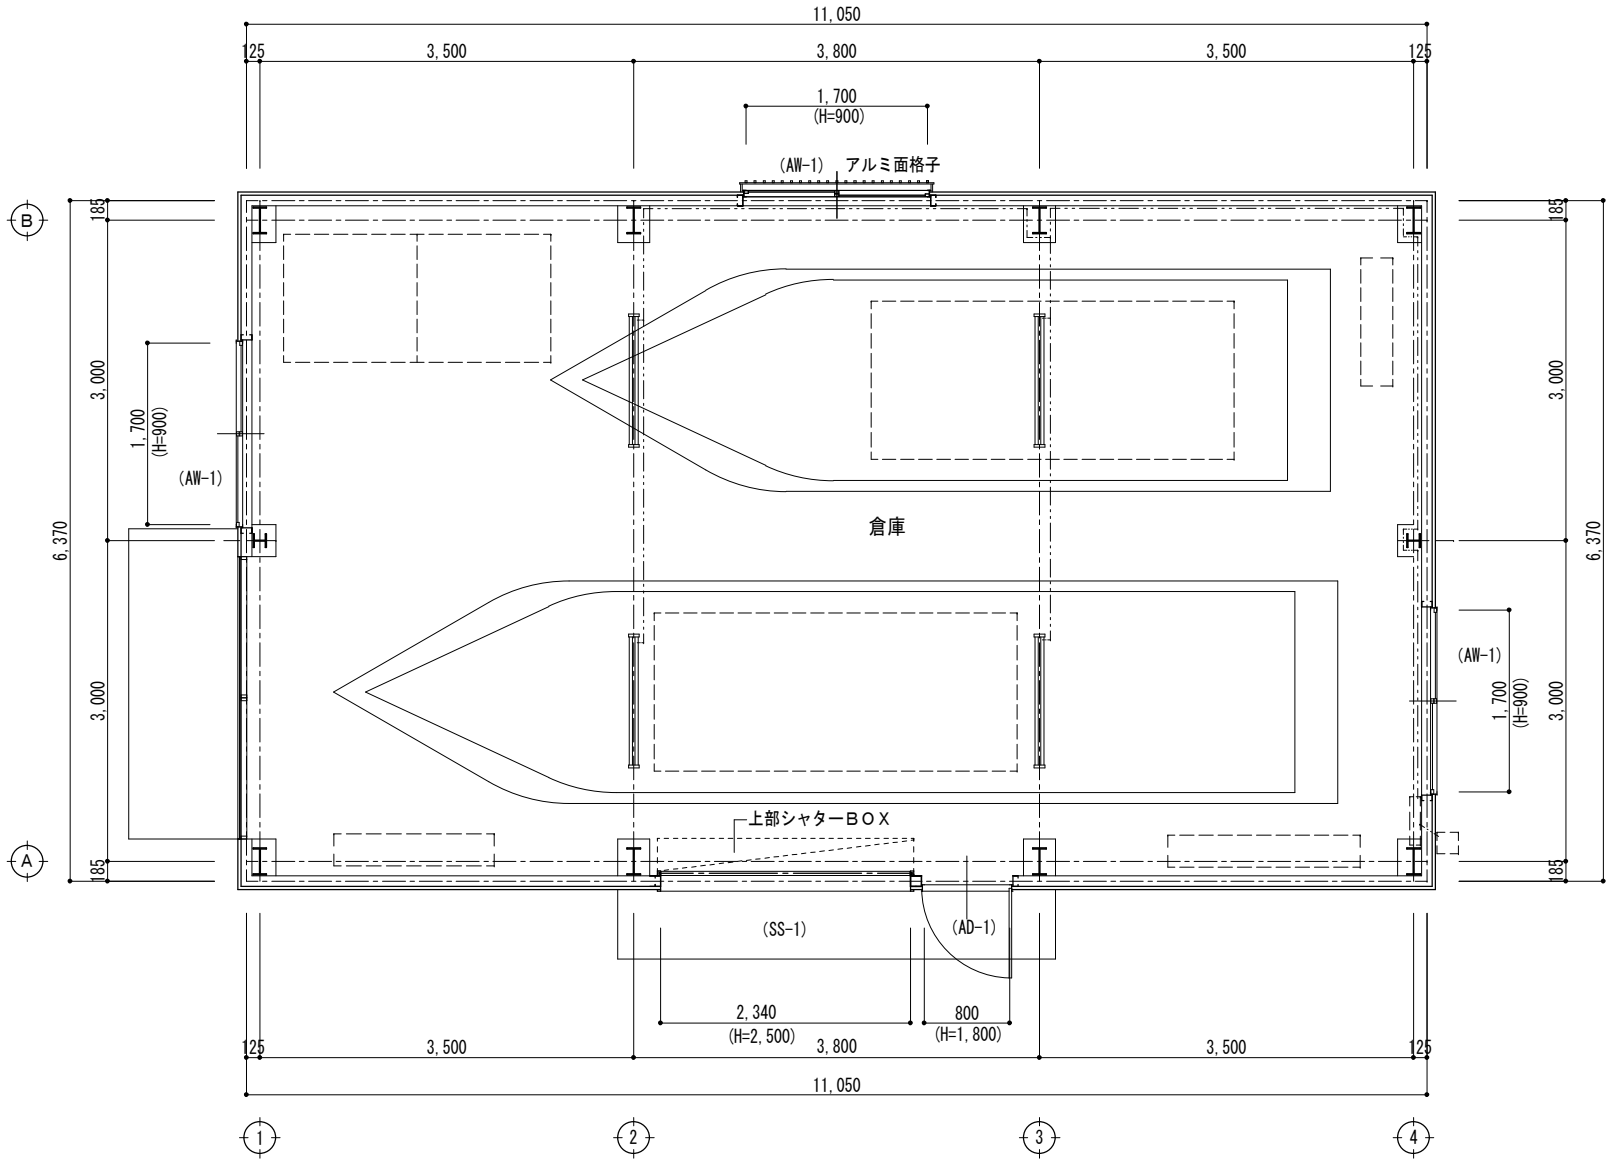

平 面 図 1/50