

浜島町地内

路線番号	路線名	面積 (㎡)	回数	刈幅 (m)	両側	路線延長 (m)	作業延長 (m)
2	市道2号線	170	1	1.0	1	1325	170
8	市道8号線	180	1	0.5	2	499	180
13	市道13号線	430	1	0.5	2	502	500
104	市道104号線	2520	1	0.7	2	2766	1800
105	市道105号線	2000	1	0.5	2	3471	2000
1130	市道浜島130号線	644	1	0.7	2	484	460
1136	市道浜島136号線	2170	1	0.7	2	1573	1550
6006	市道大崎6号線	450	1	0.5	2	544	450
4004	市道塩屋1号線	450	1	0.5	2	2000	450
H0410015 (旧県道)	桧山路浜島線(除草)	1626	1	0.5 ~ 2.0	2	3480	2146
	桧山路浜島線(縁石除草)	818(m)	1	0.3	2		818

()防草対策工施行箇所

設計数量 総括数量


除草合計 9014㎡ 9010㎡

除草合計
(市道移管分) 1626㎡ 1630㎡

縁石除草合計
(市道移管分) 818m 820m

防 草 コ ン ク リ ー ト

(10m2当り)

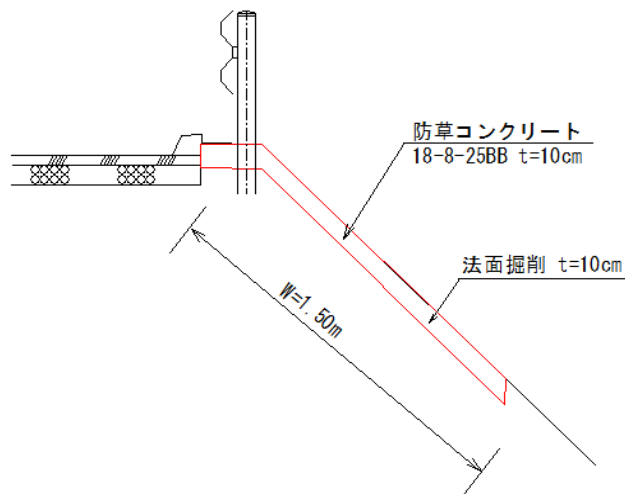

※防草コンクリートは約10mごとに目地を設置する。

名 称	計 算	単位	数 量
コンクリート (18-8-25BB) t=10cm	$V = 10.00 \times 0.10 = 1.00$	m ³	1.00
目地材 (エラストイト, t=10mm)	$N = 10.000 \div (1.500 \times 10.000) = 0.667$ $A = 1.500 \times 0.100 \times 0.667 = 0.100$ 概ね10m毎に目地を設置する。	箇所 m ²	0.10
型枠	$A = 10.000 \div 1.500 \times 0.100 = 0.667$	m ²	0.67