

数 量 集 計 表 [除 草 工]					
工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量
除草工					
	井之坂名田線			式	1
		機械除草	飛び石防護無し	m <sup>2</sup>	390
		人力除草		m <sup>2</sup>	470
		足場工		掛m <sup>2</sup>	
	山崎１・２号線			式	1
		人力除草		m <sup>2</sup>	300
		足場工		掛m <sup>2</sup>	
	波切漁港本線			式	1
		機械除草	飛び石防護無し	m <sup>2</sup>	870
		人力除草		m <sup>2</sup>	180
		縁石除草		m	30
	葉直田神線			式	1
		機械除草	飛び石防護無し	m <sup>2</sup>	270
		人力除草		m <sup>2</sup>	80
	山中線			式	1
		機械除草	飛び石防護無し	m <sup>2</sup>	110
	葉直北・葉直北１号線			式	1
		機械除草	飛び石防護無し	m <sup>2</sup>	320
		人力除草		m <sup>2</sup>	80
	大井線			式	1
		機械除草	飛び石防護無し	m <sup>2</sup>	70
	田神大井線			式	1
		機械除草	飛び石防護無し	m <sup>2</sup>	140
	波切保育所裏線			式	1
		機械除草	飛び石防護無し	m <sup>2</sup>	60
		人力除草		m <sup>2</sup>	80

数 量 集 計 表 [除 草 工]					
工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量
	中天 3・4 号線			式	1
		機械除草	飛び石防護無し	m <sup>2</sup>	40
		人力除草		m <sup>2</sup>	160
		足場工		掛m <sup>2</sup>	
	大王支所 1 号線			式	1
		機械除草	飛び石防護無し	m <sup>2</sup>	180
	石塚団地名田墓地線			式	1
		機械除草	飛び石防護無し	m <sup>2</sup>	250
	老 1 号線			式	1
		機械除草	飛び石防護無し	m <sup>2</sup>	70
	登茂地北 2 号線			式	1
		機械除草	飛び石防護無し	m <sup>2</sup>	70
	登茂地北 2 号支線			式	1
		機械除草	飛び石防護無し	m <sup>2</sup>	40
	登茂地北 1 4・1 6 号			式	1
		機械除草	飛び石防護無し	m <sup>2</sup>	900
	西大見岩成道線			式	1
		機械除草	飛び石防護無し	m <sup>2</sup>	450
	風ヶ崎 1・2 号線			式	1
		機械除草	飛び石防護無し	m <sup>2</sup>	1, 400
	鴻ヶ谷本線			式	1
		機械除草	飛び石防護無し	m <sup>2</sup>	170

数 量 集 計 表 [除 草 工]					
工 種	種 別	細 別	規 格	単位	数 量
	豊団地 4 号線			式	1
		機械除草	飛び石防護無し	m <sup>2</sup>	110
	船越本線			式	1
		機械除草	飛び石防護無し	m <sup>2</sup>	600
	深谷本線			式	1
		機械除草	飛び石防護無し	m <sup>2</sup>	140
	楠木山寺線			式	1
		機械除草	飛び石防護無し	m <sup>2</sup>	770
	船越中学校 1 号線			式	1
		機械除草	飛び石防護無し	m <sup>2</sup>	40
	立神道線・ 豊団地3号線			式	1
		機械除草	飛び石防護無し	m <sup>2</sup>	990
	名田本線			式	1
		機械除草	飛び石防護無し	m <sup>2</sup>	70
	畔名 1 号線			式	1
		機械除草	飛び石防護無し	m <sup>2</sup>	560
	畔名道線			式	1
		機械除草	飛び石防護無し	m <sup>2</sup>	170
	柿ノ木 1 号線			式	1
		機械除草	飛び石防護無し	m <sup>2</sup>	140
	岡山口線			式	1
		機械除草	飛び石防護無し	m <sup>2</sup>	140
	島茶屋線			式	1
		機械除草	飛び石防護無し	m <sup>2</sup>	140
	中山 1 号線			式	1
		機械除草	飛び石防護有り	m <sup>2</sup>	1,410


※刈り幅については、設計図書に指定が無い場合は0.7mとします。

[illegible]

防草対策工計算書		市道波切漁港本線他2線								
防草シート敷設工(平面) チガヤシート同等品	A=	平面図・標準断面図による 172.19		=	172.19	Σ	=	172.19	m <sup>2</sup>	172.2
防草シート敷設工(法面) チガヤシート同等品	A=	257.93		=	257.93	Σ	=	257.93	m <sup>2</sup>	257.9
防草シート端部処理工 端部接着剤	L=	27.60		=	27.60	Σ	=	27.60	m	27.6
張コンクリート工 t=10cm	A=	100.00		=	100.00	Σ	=	100.00	m <sup>2</sup>	100.0

# 防草シート敷設工 単位数量計算書

( 100m<sup>2</sup>当り)

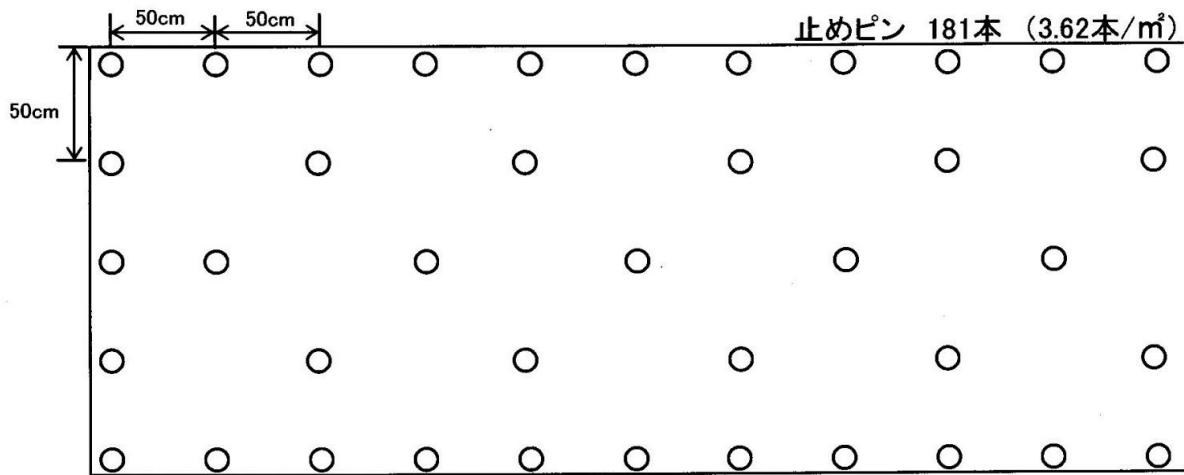

シートのラップ：重ね合せ10cm以上  
 アンカーピンの箇所にはテープ処理 (10cm×10cm) を行う

名 称	計 算 式	単位	数 量
防草シート チガヤシート 同等品	A= = 105.0	m <sup>2</sup>	105.0
U型アンカーピン 4本/m <sup>2</sup>	N= = 400.0	本	400.0
ボンド シーリング材 「アタッチ」同等品	N= ※L=90m = 13.0	本	13.0
テープ チガヤテープ 同等品	L= = 40.0	m	40.0

防草シート端部処理工 単位数量計算書 ( 100m当り)

--	--	--	--

名 称	計 算 式	単位	数 量
ボンド シーリング材 「アタッチ」 同等品	L = <span style="float: right;">= 100.00</span>	m	100.000

