

冷媒管				
記号	液管φ	ガス管φ	室内外電気連絡線	アース線
Ⓐ	9.52	15.88	EM-EEF1.6-3C	EM-IE1.6

—R—	冷媒管	冷媒用保温被覆付銅管
—D—	ドレン管	硬質塩化ビニル管 (VP)
-----	リモコンケーブル	EM-C E E 1.2 5mm2-2 C
Ⓜ (MA)	リモコンスイッチ	露出立下部はメタルモール A 型内配線
◇	ダイヤモンドコア穴あけ	


保温外装仕様
屋内露出部 ステンレス銅板
屋外露出部 ステンレス銅板

空調機器表

記 号	名 称	機 器 仕 様	数量	電 源	電気容量 kW	摘 要	付属品	場 所
PAC-140	空冷ヒートポンプパッケージエアコン	定格冷房能力 12.5 kW	4	3φ200V	C 2.41	消費電力(冷) 4.22 kW	ワイヤードリモコン	1階 保育室2
	(天吊形)	定格暖房能力 14.0 kW			F 0.150	消費電力(暖) 3.78 kW	室外機: 耐塩害仕様	2階 保育室5、6、7
		APF 4.9 以上			F 0.211		転倒防止金具	

共通事項
1. 室外機基礎は室外機専用コンクリートブロックとする
2. 空調機の電気容量は参考値とする
3. パッケージエアコンはグリーン購入法適合、2015年省エネ基準値クリア品とする
4. 空調機の能力は J I S 条件とする

園 舎 1 階 平 面 図 S=1/100

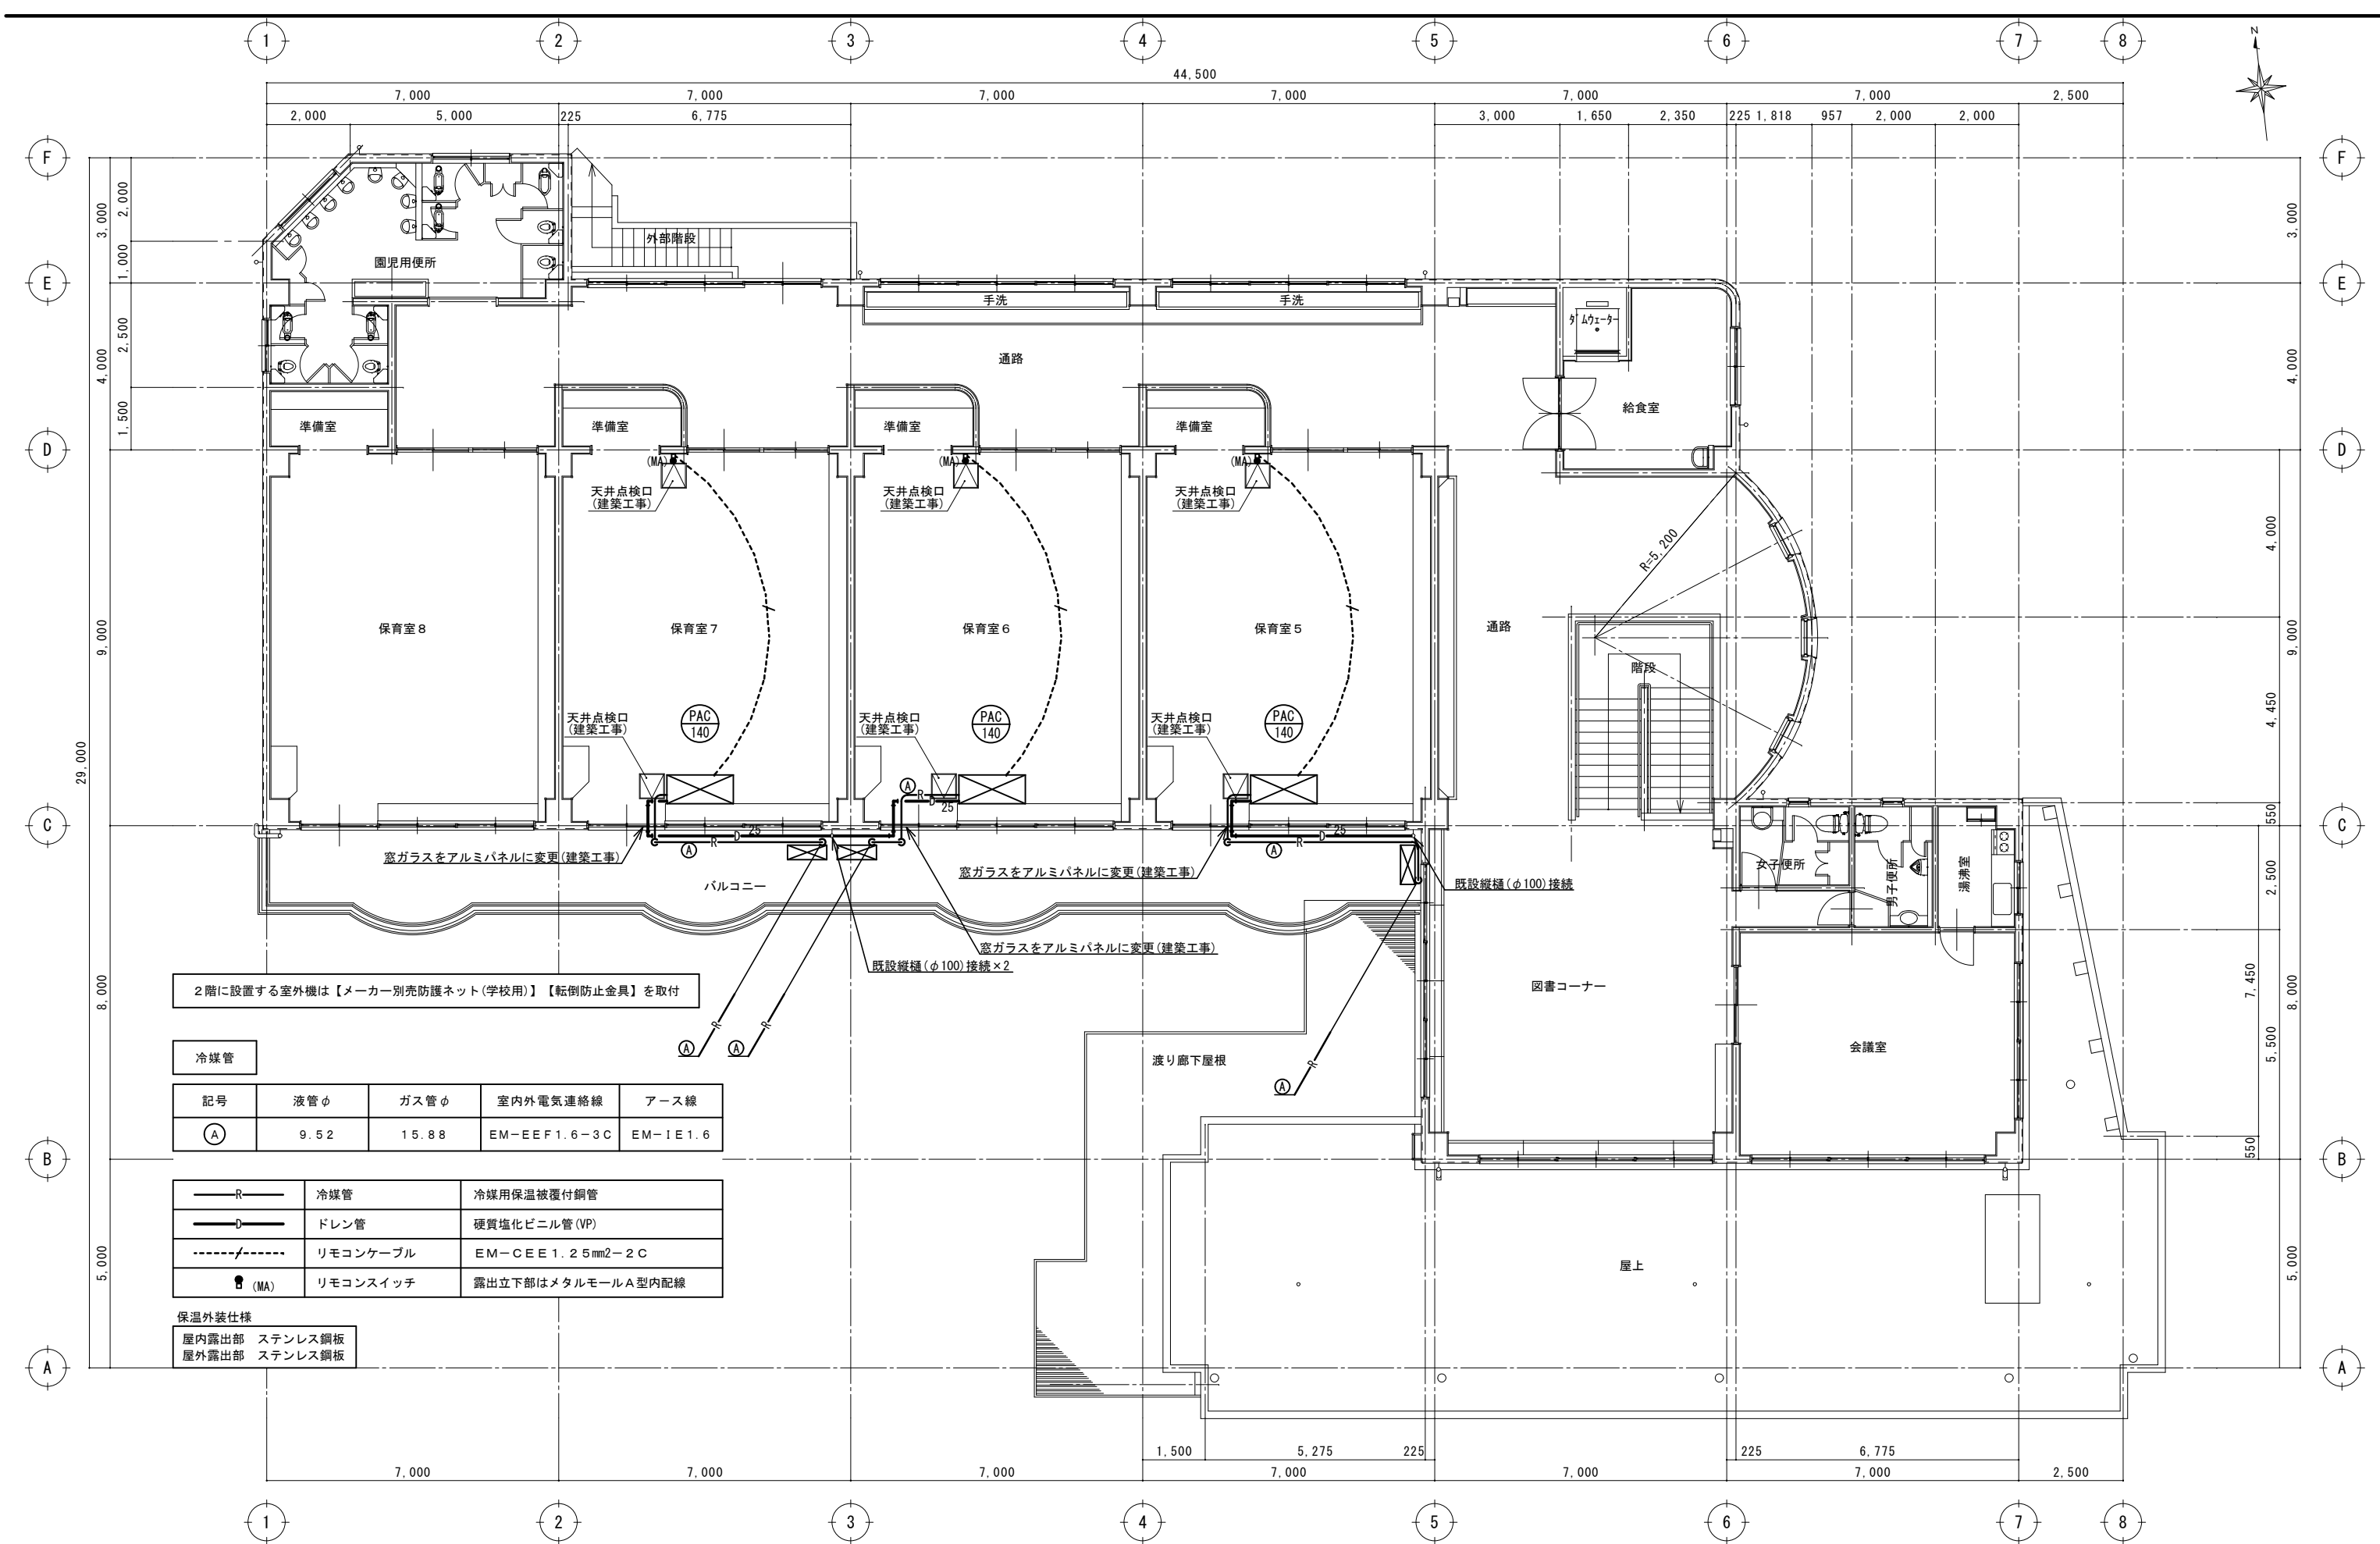

園舎 2 階 平面図 S=1/100