

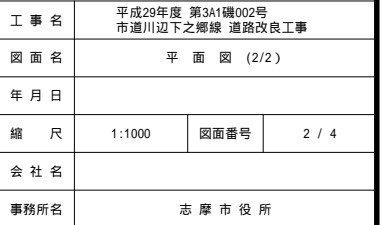


工 事 名	平成29年度 第341確002号 市道川辺下之郷線 道路改良工事		
図 面 名	平 面 図 (1/2)		
年 月 日			
縮 尺	1:1000	図面番号	1 / 4
会 社 名			
事務所名	志 摩 市 役 所		

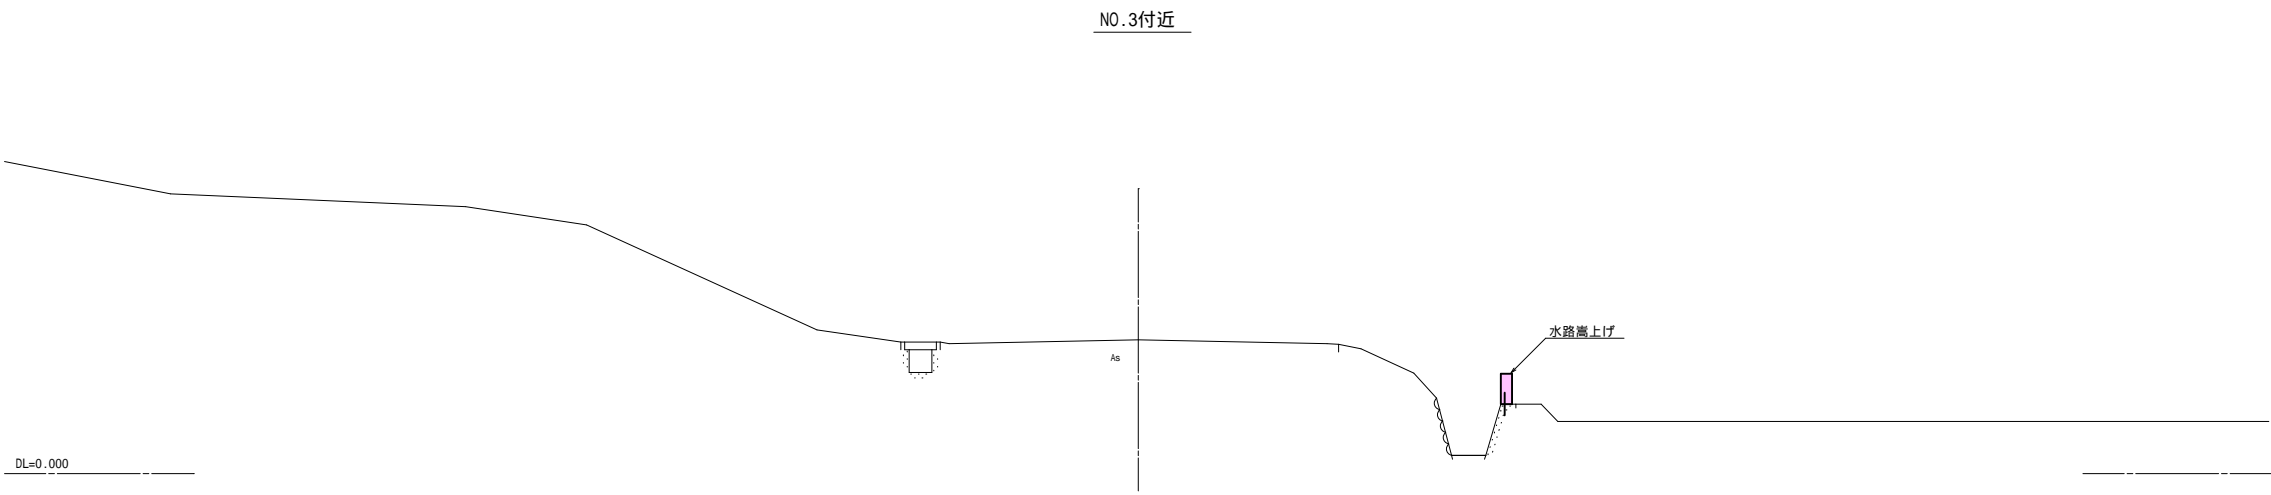


標準断面図

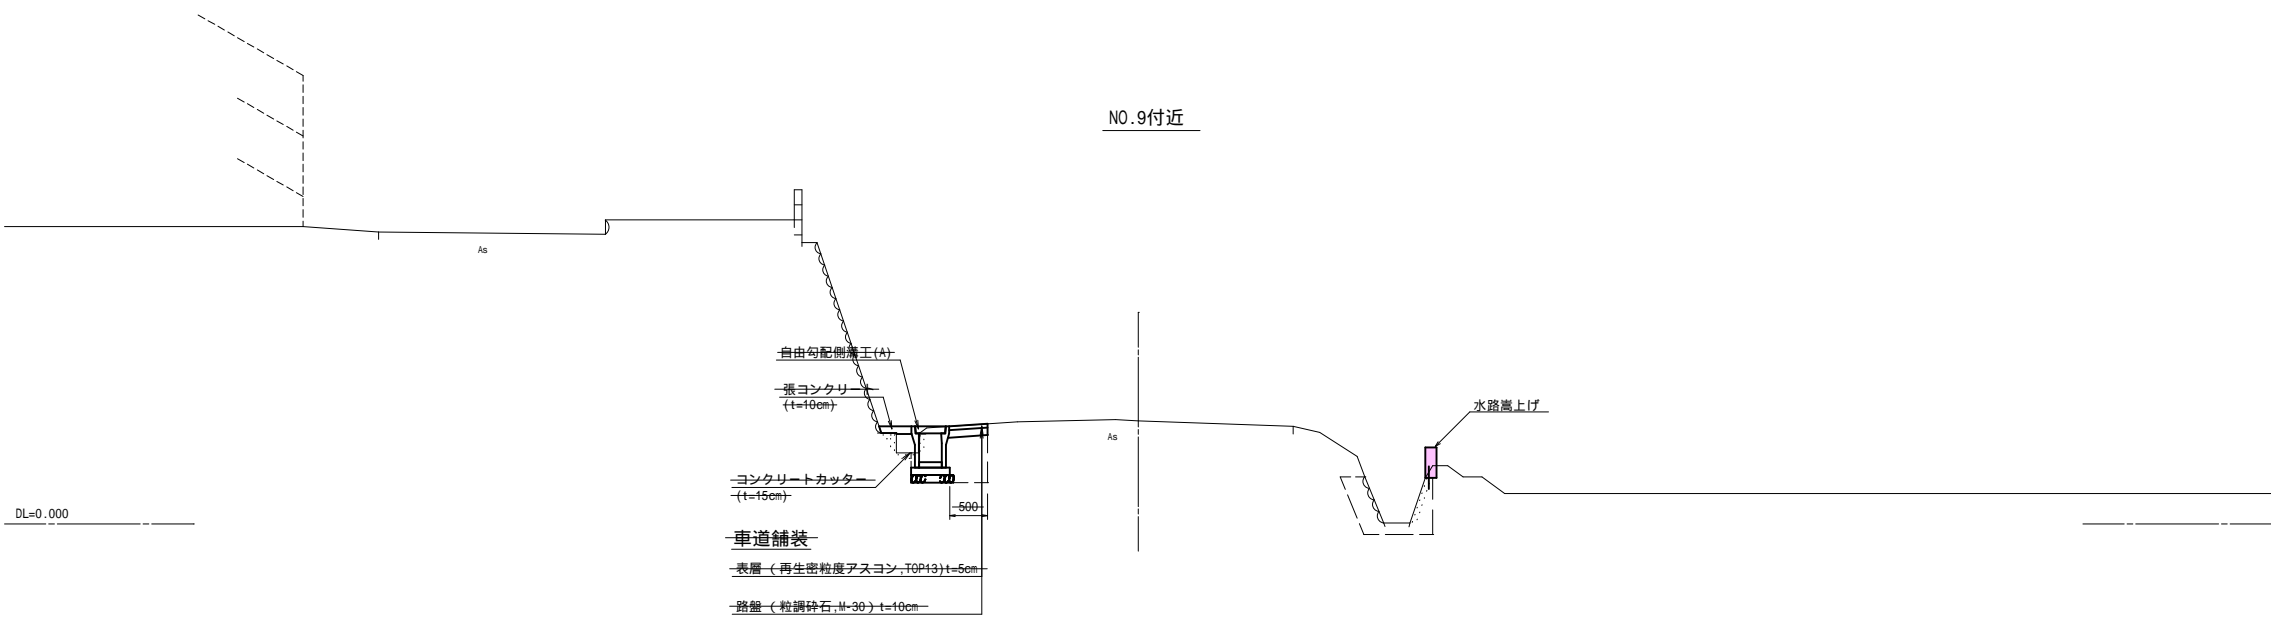


工 事 名	平成29年度 第341確002号 市道川辺下之郷線 道路改良工事		
図 面 名	標準断面図		
年 月 日			
縮 尺	1:100	図面番号	3 / 4
会 社 名			
事務所名	志 摩 市 役 所		

U型側溝工(A)

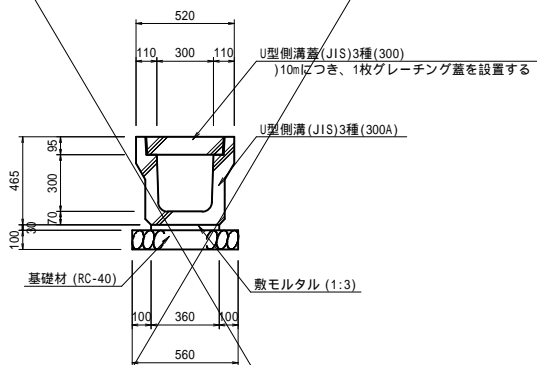


U型側溝工(A) 10m当り					
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	
U型側溝	300A,3種	m	10.00	JIS	
敷モルタル	1:3	m <sup>3</sup>	0.11		
基礎材	RC-40 t=10cm	m <sup>2</sup>	5.60		
床均し		m <sup>2</sup>	5.60		

U型側溝工(B)

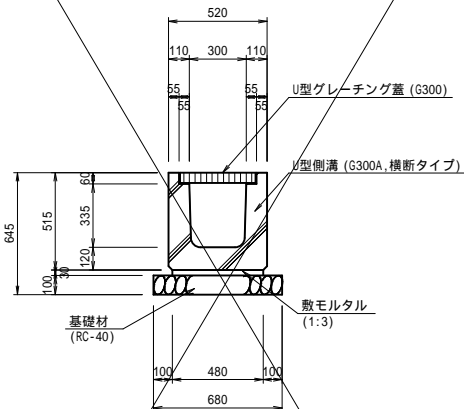


U型側溝工(B) 10m当り					
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	
U型側溝	G300A	m	10.00	横断タイプ	
敷モルタル	1:3	m <sup>3</sup>	0.14		
基礎材	RC-40 t=10cm	m <sup>2</sup>	6.80		
床均し		m <sup>2</sup>	6.80		

スリット型側溝工




スリット型側溝工 10m当り					
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	
都市型側溝	UGFS-350	個	5.00		
敷モルタル	1:3	m <sup>3</sup>	0.09		
基礎材	RC-40 t=10cm	m <sup>2</sup>	4.00		
床均し		m <sup>2</sup>	4.00		

水路嵩上げ

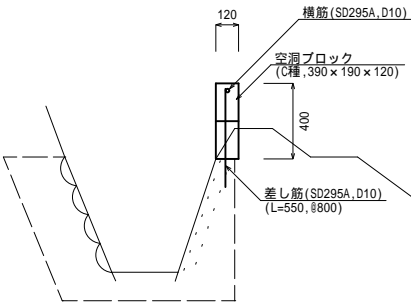

水路嵩上げ 10m当り					
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	
ブロック塀		m <sup>2</sup>	4.00		
空洞ブロック	C種 390×190×120	個	50.00		
モルタル	1:2.5	m <sup>3</sup>	0.14		
目地材	エラストイト t=10mm	m <sup>2</sup>	0.05		
鉄筋	SD295A, D10	kg	9.45		
削孔		孔	12.50		


管渠工(A)

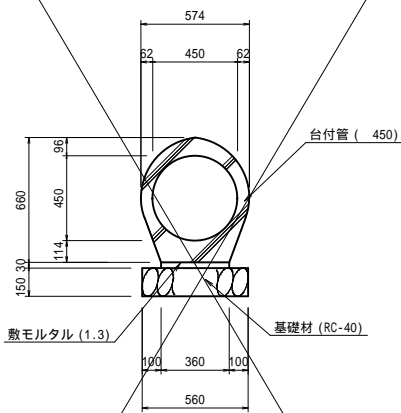

管渠工(A) 10m当り					
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	
台付管	450	m	10.00		
敷モルタル	1:3	m <sup>3</sup>	0.11		
基礎材	RC-40, t=15cm	m <sup>2</sup>	5.60		
床均し		m <sup>2</sup>	5.60		

地先境界ブロック工

S=1:20



地先境界ブロック工 10m当り					
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要	
地先境界ブロック C種		m	10.00		
敷モルタル	1:3	m <sup>3</sup>	0.03		
基礎材	RC-40, t=10cm	m <sup>2</sup>	2.00		
床均し		m <sup>2</sup>	2.00		

工 事 名	平成29年度 第3A1種002号 市道川辺下之郷線 道路改良工事		
図 面 名	工 法 図		
年 月 日			
縮 尺	1:40	図面番号	4 / 4
会 社 名			
事務所名	志 摩 市 役 所		