

数量計算書

工 種	土工				
種 別	掘削工・作業土工・残土処理			数量	
名 称	計 算 式			当初	
掘削	$V = 160.00 \times 0.20 = 32.00$			32.0	m 3
床掘	$V = 2.80 \times 9.00 = 25.20$			25.2	m 3
埋戻し	$V = 3.50 \times 9.00 = 31.50$			31.5	m 3
残土処理	$V = (32.00 + 25.20) - (31.50 + 0.00) \div 0.90 = 22.20$			22.2	m 3

数量計算書


[illegible]

数量計算書

[illegible]

接 続 口 工

1箇所当り

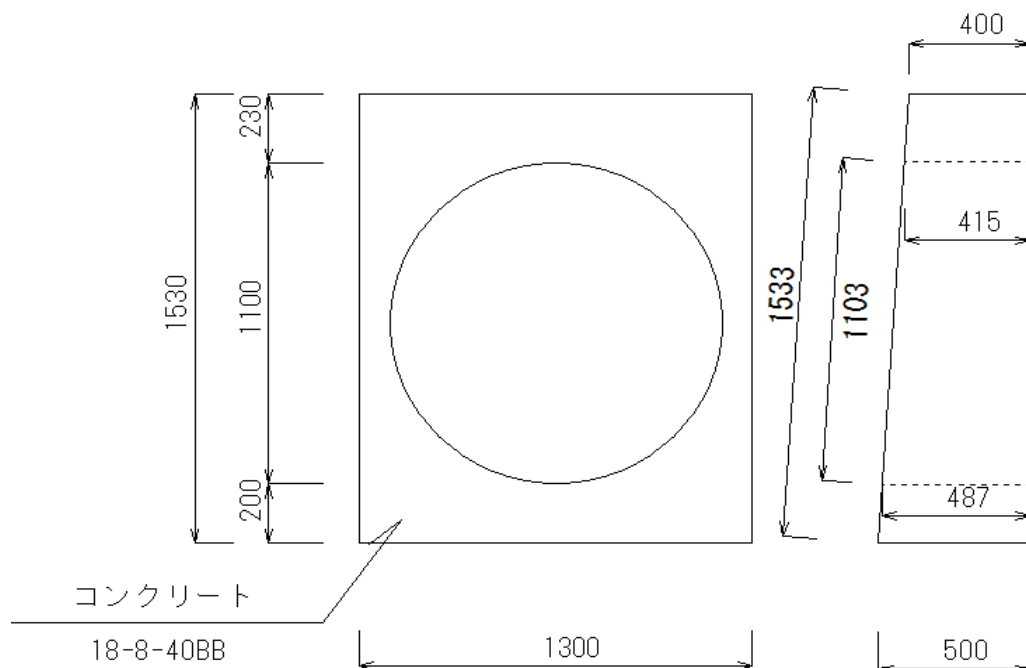


名 称	計 算	単位	数 量
コンクリート 18-8-40BB	$V = 1.53 \times 1.30 \times (0.40 + 0.50) \div 2$ $- 0.55 \times 0.55 \times (0.415 + 0.487) \div 2 = 0.47$	m ³	0.47
型枠	$A1 = 1.53 \times 1.30 - 0.55 \times 0.55 \times$ $A2 = 1.533 \times 1.30 - 0.551 \times 0.551 \times$ $A3 = 1.53 \times (0.40 + 0.50) \div 2 \times 2$ $A = 1.04 + 1.04 + 1.38 = 3.46$	m ²	3.46

数 量 計 算 書					
工 種	構造物撤去工				
種 別	構造物取壊し工			数量	
名 称	計 算 式		当初		
コンクリート 取壊し	コンクリート取壊し計算書より $V = \quad = 1.60$		1.6	m ³	

コンクリート取壊し計算書

コンクリート取壊し

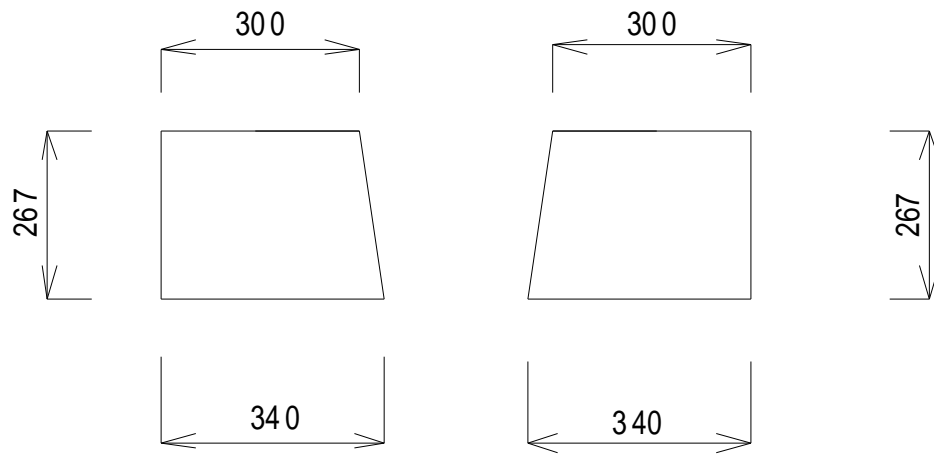

名 称	計 算	単位	数 量
コンクリート	CAD測定による $V = 0.09 \times 2.0 \times 9.0 = 1.62$	m3	1.62

