


数 量 計 算 書						
道路等除草業務（志摩町地内）前期						
					数 量	
除草業務総面積 飛石防護無し	(総延長) 13,228	×	(幅) 0.7	= 9,260 9,250.0	9,250	m ²
除草業務総面積 飛石防護有り	4,820 4,820.0				4,820	m ²
縁石除草総延長 飛石防護有り	1,862 1,860.0				1,860	m
14 - 奥山線			(右側)	495 m	983	m
			(左側)	488 m		
16 於石線			(右側)	254 m	522	m
			(左側)	268 m		
17 中田線			(右側)	650 m	1,226	m
			(左側)	576 m		
18 - 横道線			(右側)	1,371 m	2,682	m
			(左側)	1,311 m		
- 越賀線			(右側)	1,068 m	1,721	m
			(左側)	653 m		
19 桧枝田 1 号・2 号			(右側)	422 m	822	m
			(左側)	400 m		
20 越賀御座 1 号線			(右側)	249 m	384	m
			(左側)	135 m		
21 阿津里線			(右側)	900 m	1,888	m
			(左側)	988 m		
22 越賀御座 2 号線			(右側)	192 m	391	m
			(左側)	199 m		
23 クザキ線			(右側)	333 m	666	m
			(左側)	333 m		
24 日和線			(右側)	282 m	601	m
			(左側)	319 m		
37 小津根線			(右側)	343 m	682	m
			(左側)	339 m		
40 東浦田線			(右側)	238 m	466	m
			(左側)	228 m		
41 荒尾1号線			(右側)	96 m	194	m
			(左側)	98 m		
			(右側)	m		m
			(左側)	m		
			(右側)	m		m
			(左側)	m		
			(右側)	m		m
			(左側)	m		
			(右側)	m		m
			(左側)	m		
			(右側)	m		m
			(左側)	m		
			小計		13,228	m

[illegible][illegible][illegible][illegible]

[illegible]

防草対策工計算書	市道阿津里線		
防草シート工 (法面部)	平面図・標準断面図による $93.00 \text{ m} \times 1.50 \text{ m} = 139.50$	m ²	139.50
防草シート工 (平坦部)	平面図・標準断面図による $58.00 \text{ m} \times 1.50 \text{ m} = 87.00$	m ²	87.00

防草シート敷設工 単位数量計算書 (100m²当り)

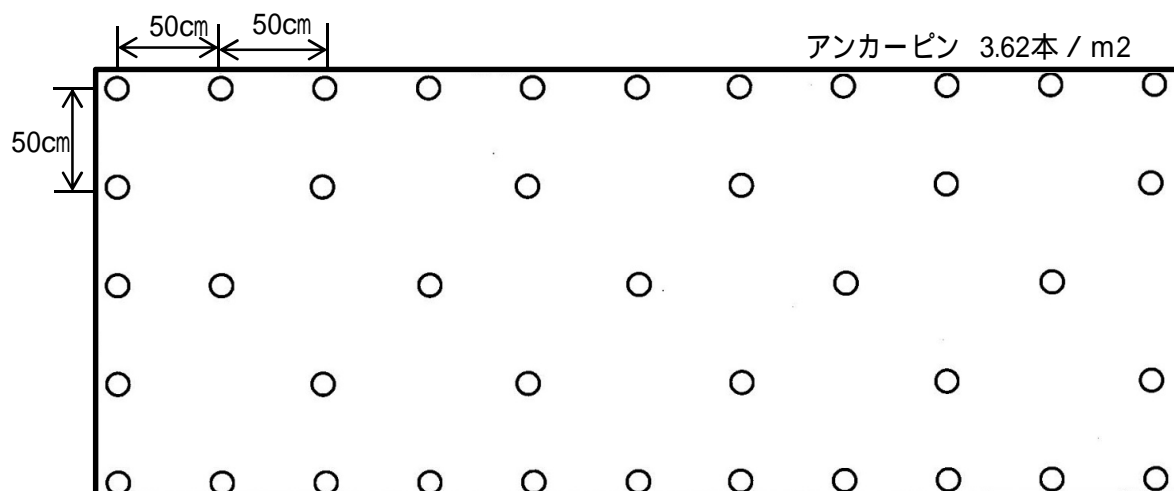

シートのラップ：重ね合せ10cm以上
アンカーピンの箇所にはテープ処理(10cm×10cm)を行う

名 称	計 算 式	単位	数 量
防草シート チガヤシート 同等品	A= 105.0	m ²	105.0
U型アンカーピン 4本/m ²	N= 400.0	本	400.0
ボンド シーリング材 「アタッチ」同等品	N= 7.4 L=52m	本	7.4
テープ チガヤテープ 同等品	L= 40.0	m	40.0