



北立面図 Free

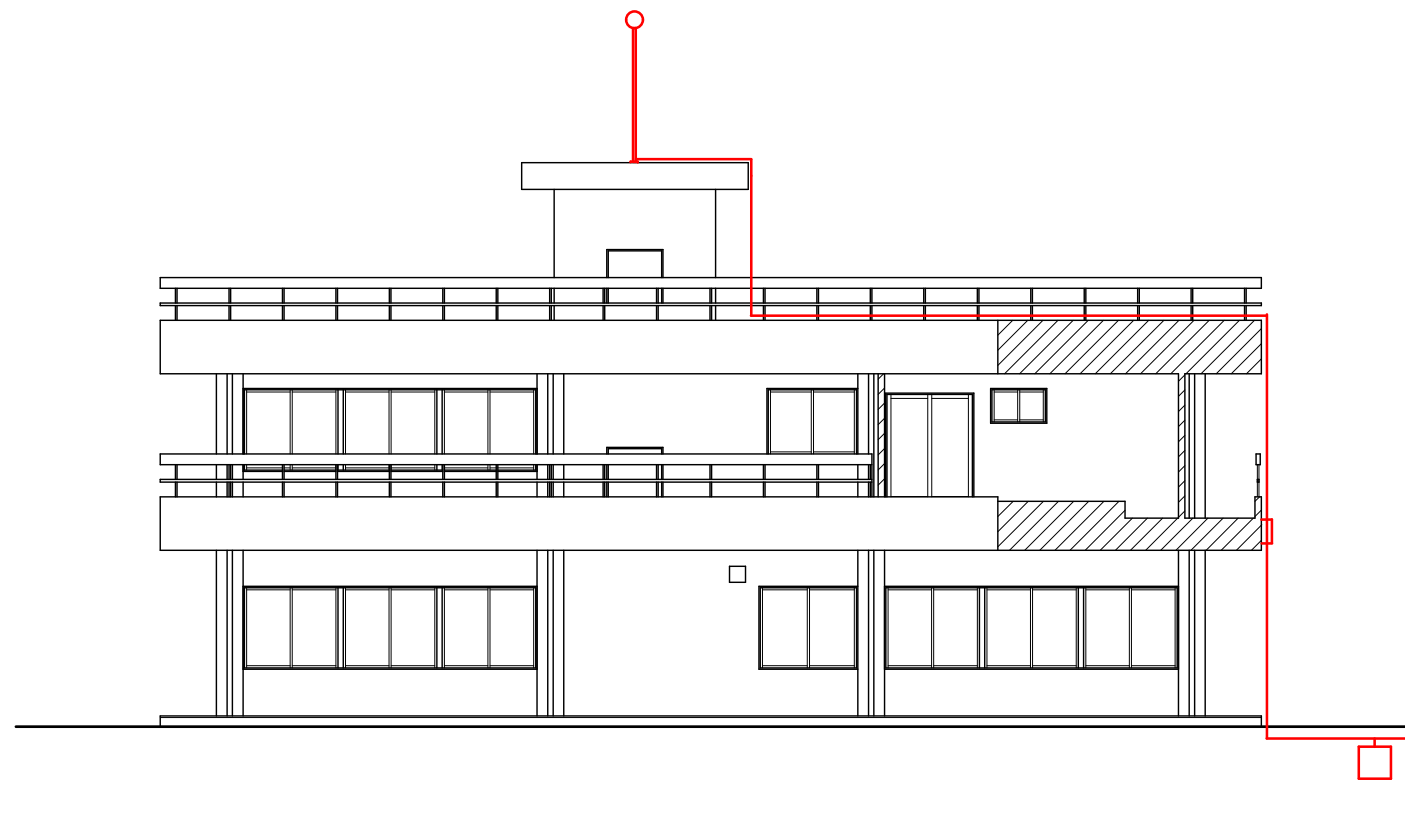

東立面図 Free

- ① 避雷針の設置1基（専用アダプターを含む）
- ② 避雷針用ポール（φ48.6mm L=2.5m）及び架台の設置1台
- ③ 避雷導線（素線2mm 13芯）の設置（固定金具等を含む 32m）
- ④ 電線管（HI-VE28）の設置（固定金具等を含む 21m 露出）
- ⑤ 試験用端子箱（SUS製 露出 折曲式）の設置1台
- ⑥ 接地極（銅板（600*600 t1.5mm）1枚及び接地棒（φ14 1500mm 2連結））1組の設置（リード線を含む。埋設シートは5m）
- ⑧ 接地極埋設標（黄銅製）の設置1枚

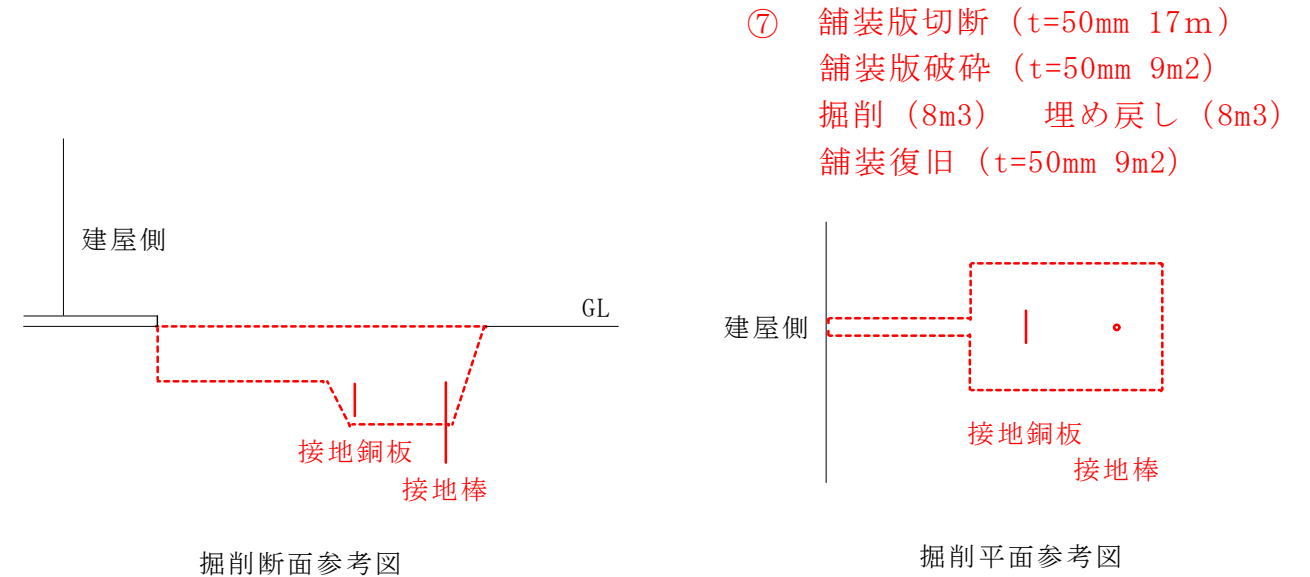

※掘削時の土砂を流用して埋め戻すこと。
() 内の数量は参考値。
掘削時には既存の埋設物に注意すること。

—— 今回施工