



平面図 S=1:500

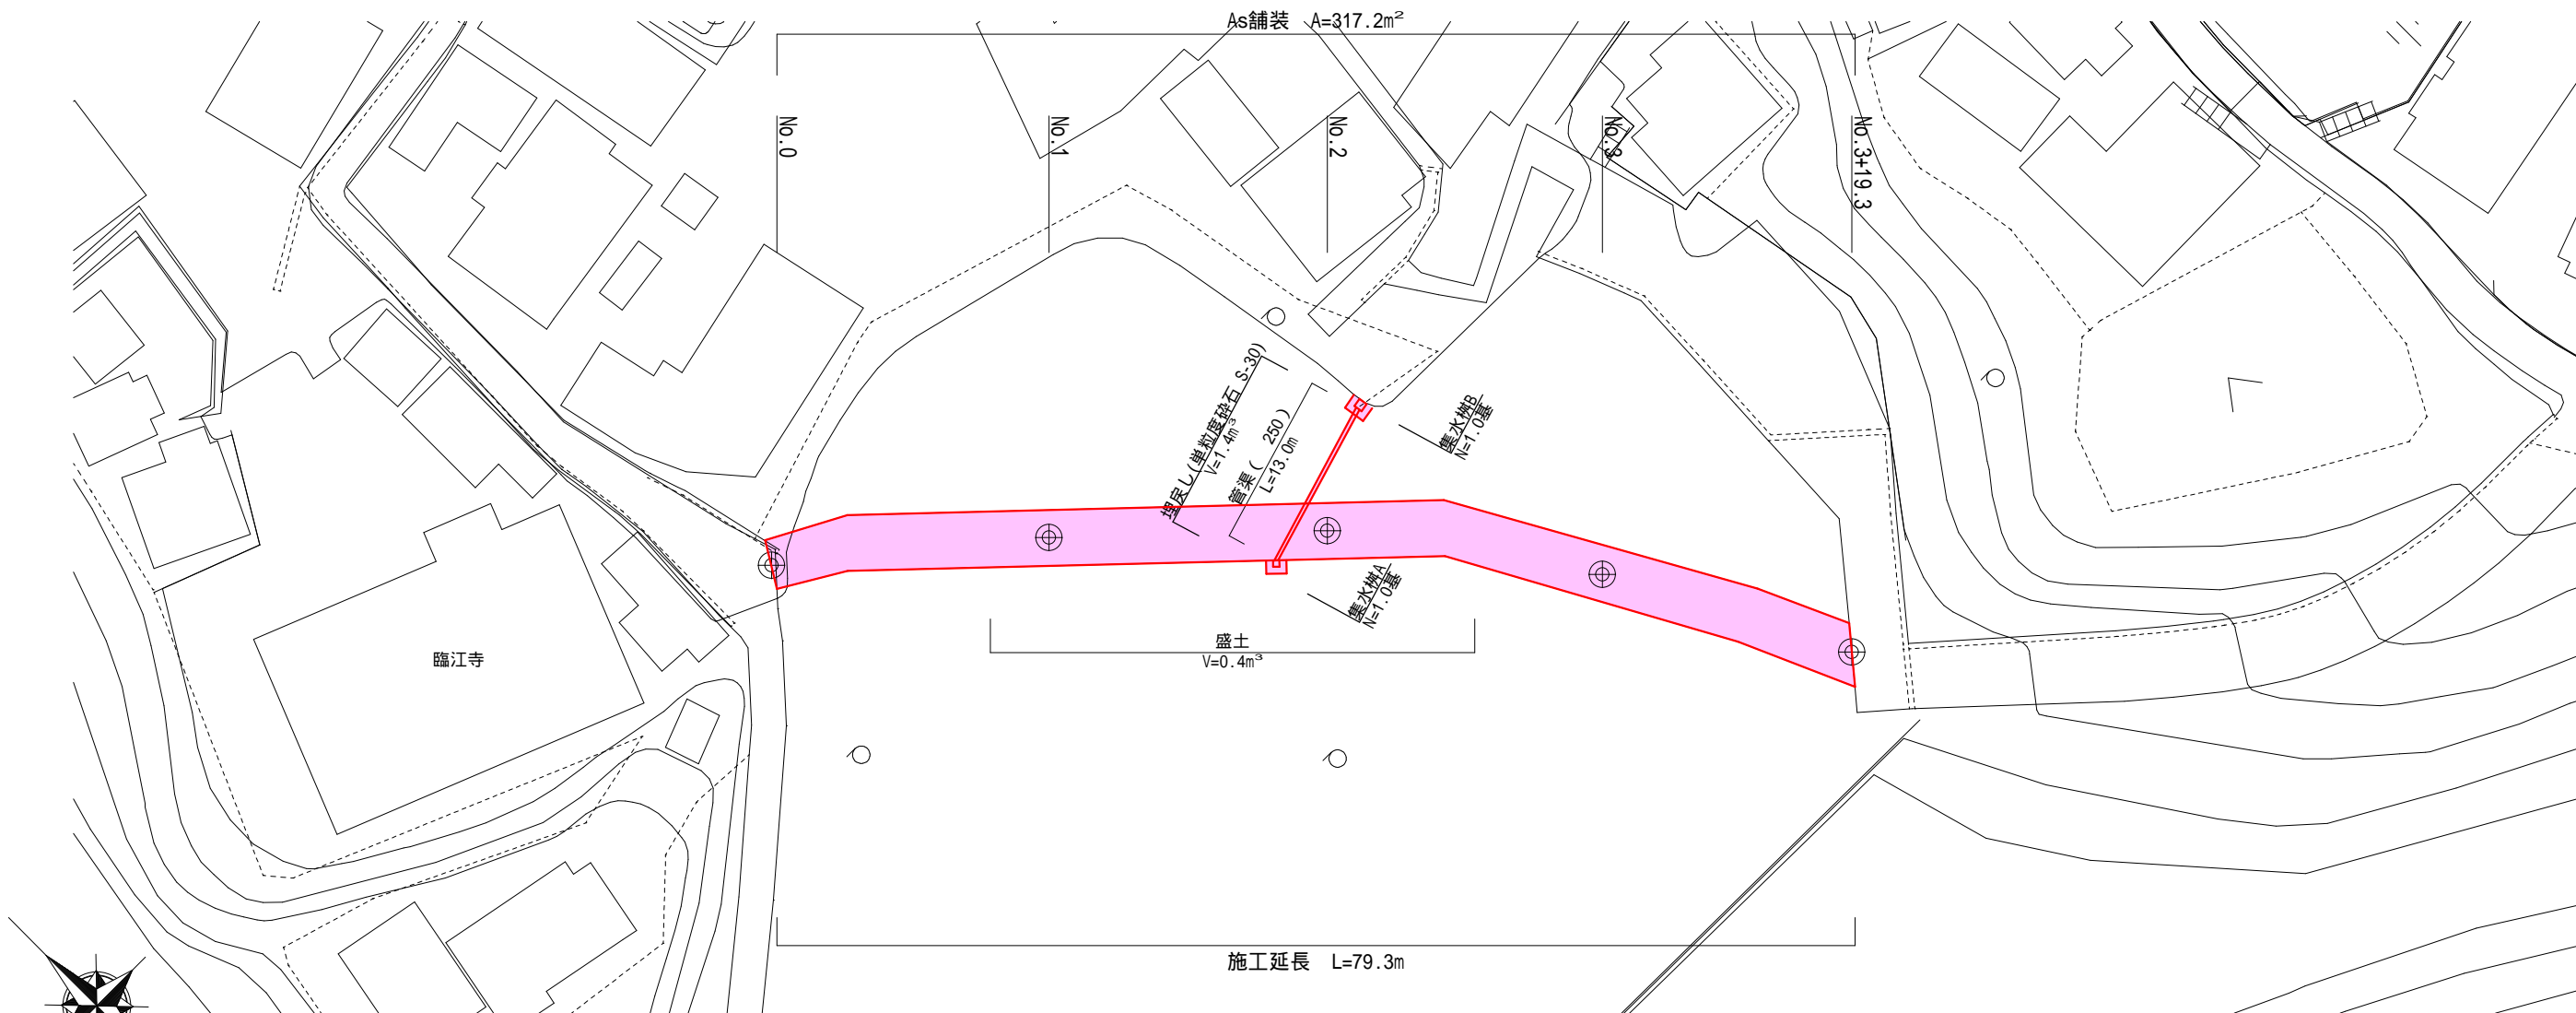


標準断面図 S=1:50

1付近

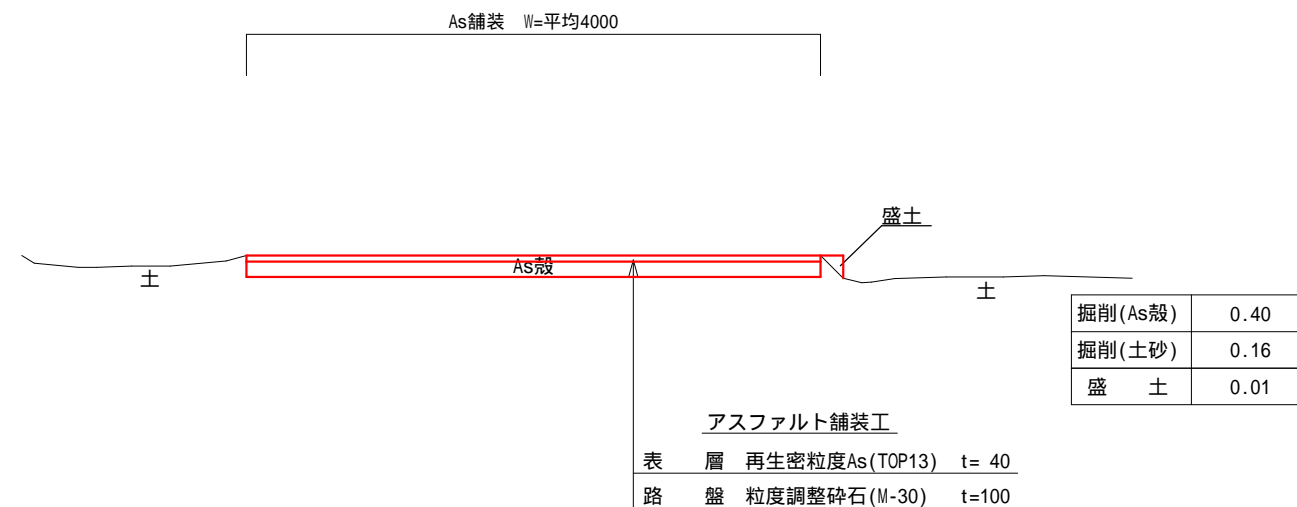


工 事 名		令和元年度 第3A1大005号 市道畔名1号線 舗装工事		
工事場所		志摩市 大王町 畔名 地内		
名称	平面図・標準断面図			
縮 尺	図 示	設計年月日		
工 種		設 計 者		
志 摩 市		図 面 番 号	1 / 2	

工法図 S=1:20

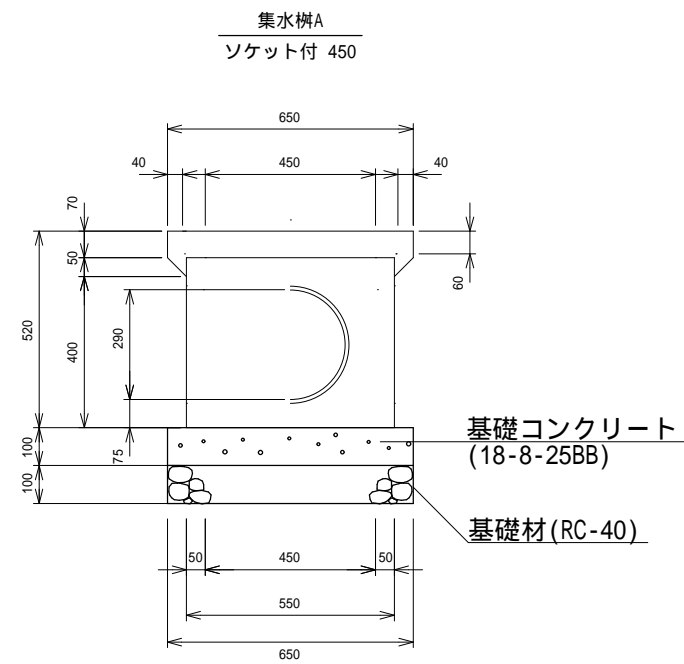

集水樹の天端勾配は、路面の縦断勾配に合わせて施工すること。


数量表 10基当り				
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要
溜樹(会所樹)	ソケット付, 450	基	10.00	
グレーチング蓋	450用 T-14	枚	10.00	
基礎コンクリート	18-8-25BB	m ³	0.42	
同上型枠		m ²	2.60	
基礎材	RC-40 t=100	m ²	4.23	
基面整正		m ²	4.23	
コンクリート削孔	削孔径10以上30未満 削孔深30以上200未満	孔	120.00	
吸出防止材		m ²	58.00	

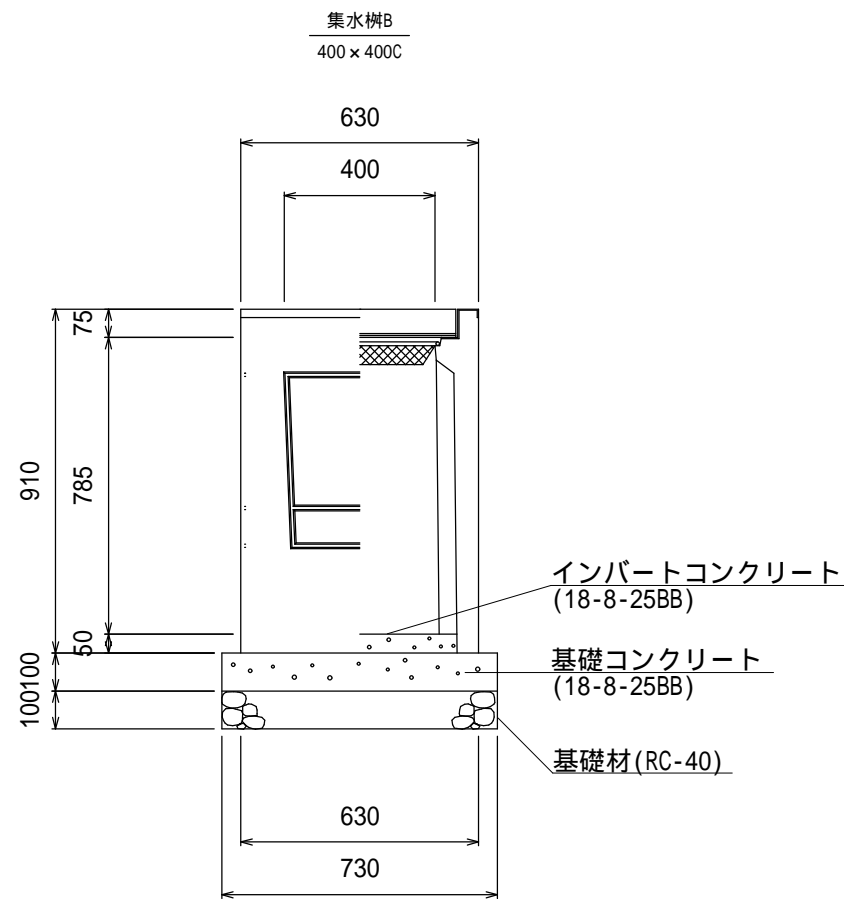

集水樹の天端勾配は、路面の縦断勾配に合わせて施工すること。

数量表 10基当り				
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要
側溝用PU樹相当品	400 × 400C	基	10.00	
グレーチング蓋	400 × 400用 T-25	枚	10.00	
インバート コンクリート	18-8-25BB	m ³	0.08	
基礎コンクリート	18-8-25BB	m ³	0.53	
同上型枠		m ²	2.92	
基礎材	RC-40 t=100	m ²	5.33	
基面整正		m ²	5.33	
コンクリート削孔	削孔径10以上30未満 削孔深30以上200未満	孔	120.00	
吸出防止材		m ²	62.80	

管渠 (250)
(カナバイプA型相当品)



数量表 10m当り				
名 称	規 格	単 位	数 量	摘 要
暗渠排水管	カナバイプA型 250相当品	m	10.00	

工 事 名		令和元年度 第3A1大005号 市道畔名1号線 舗装工事	
工事場所		志摩市 大王町 畔名 地内	
名 称	工 法 図		
縮 尺	図 示	設計年月日	
工 種		設 計 者	
志 摩 市		図 面 番 号	2 / 2