




平面図 S=1:1000

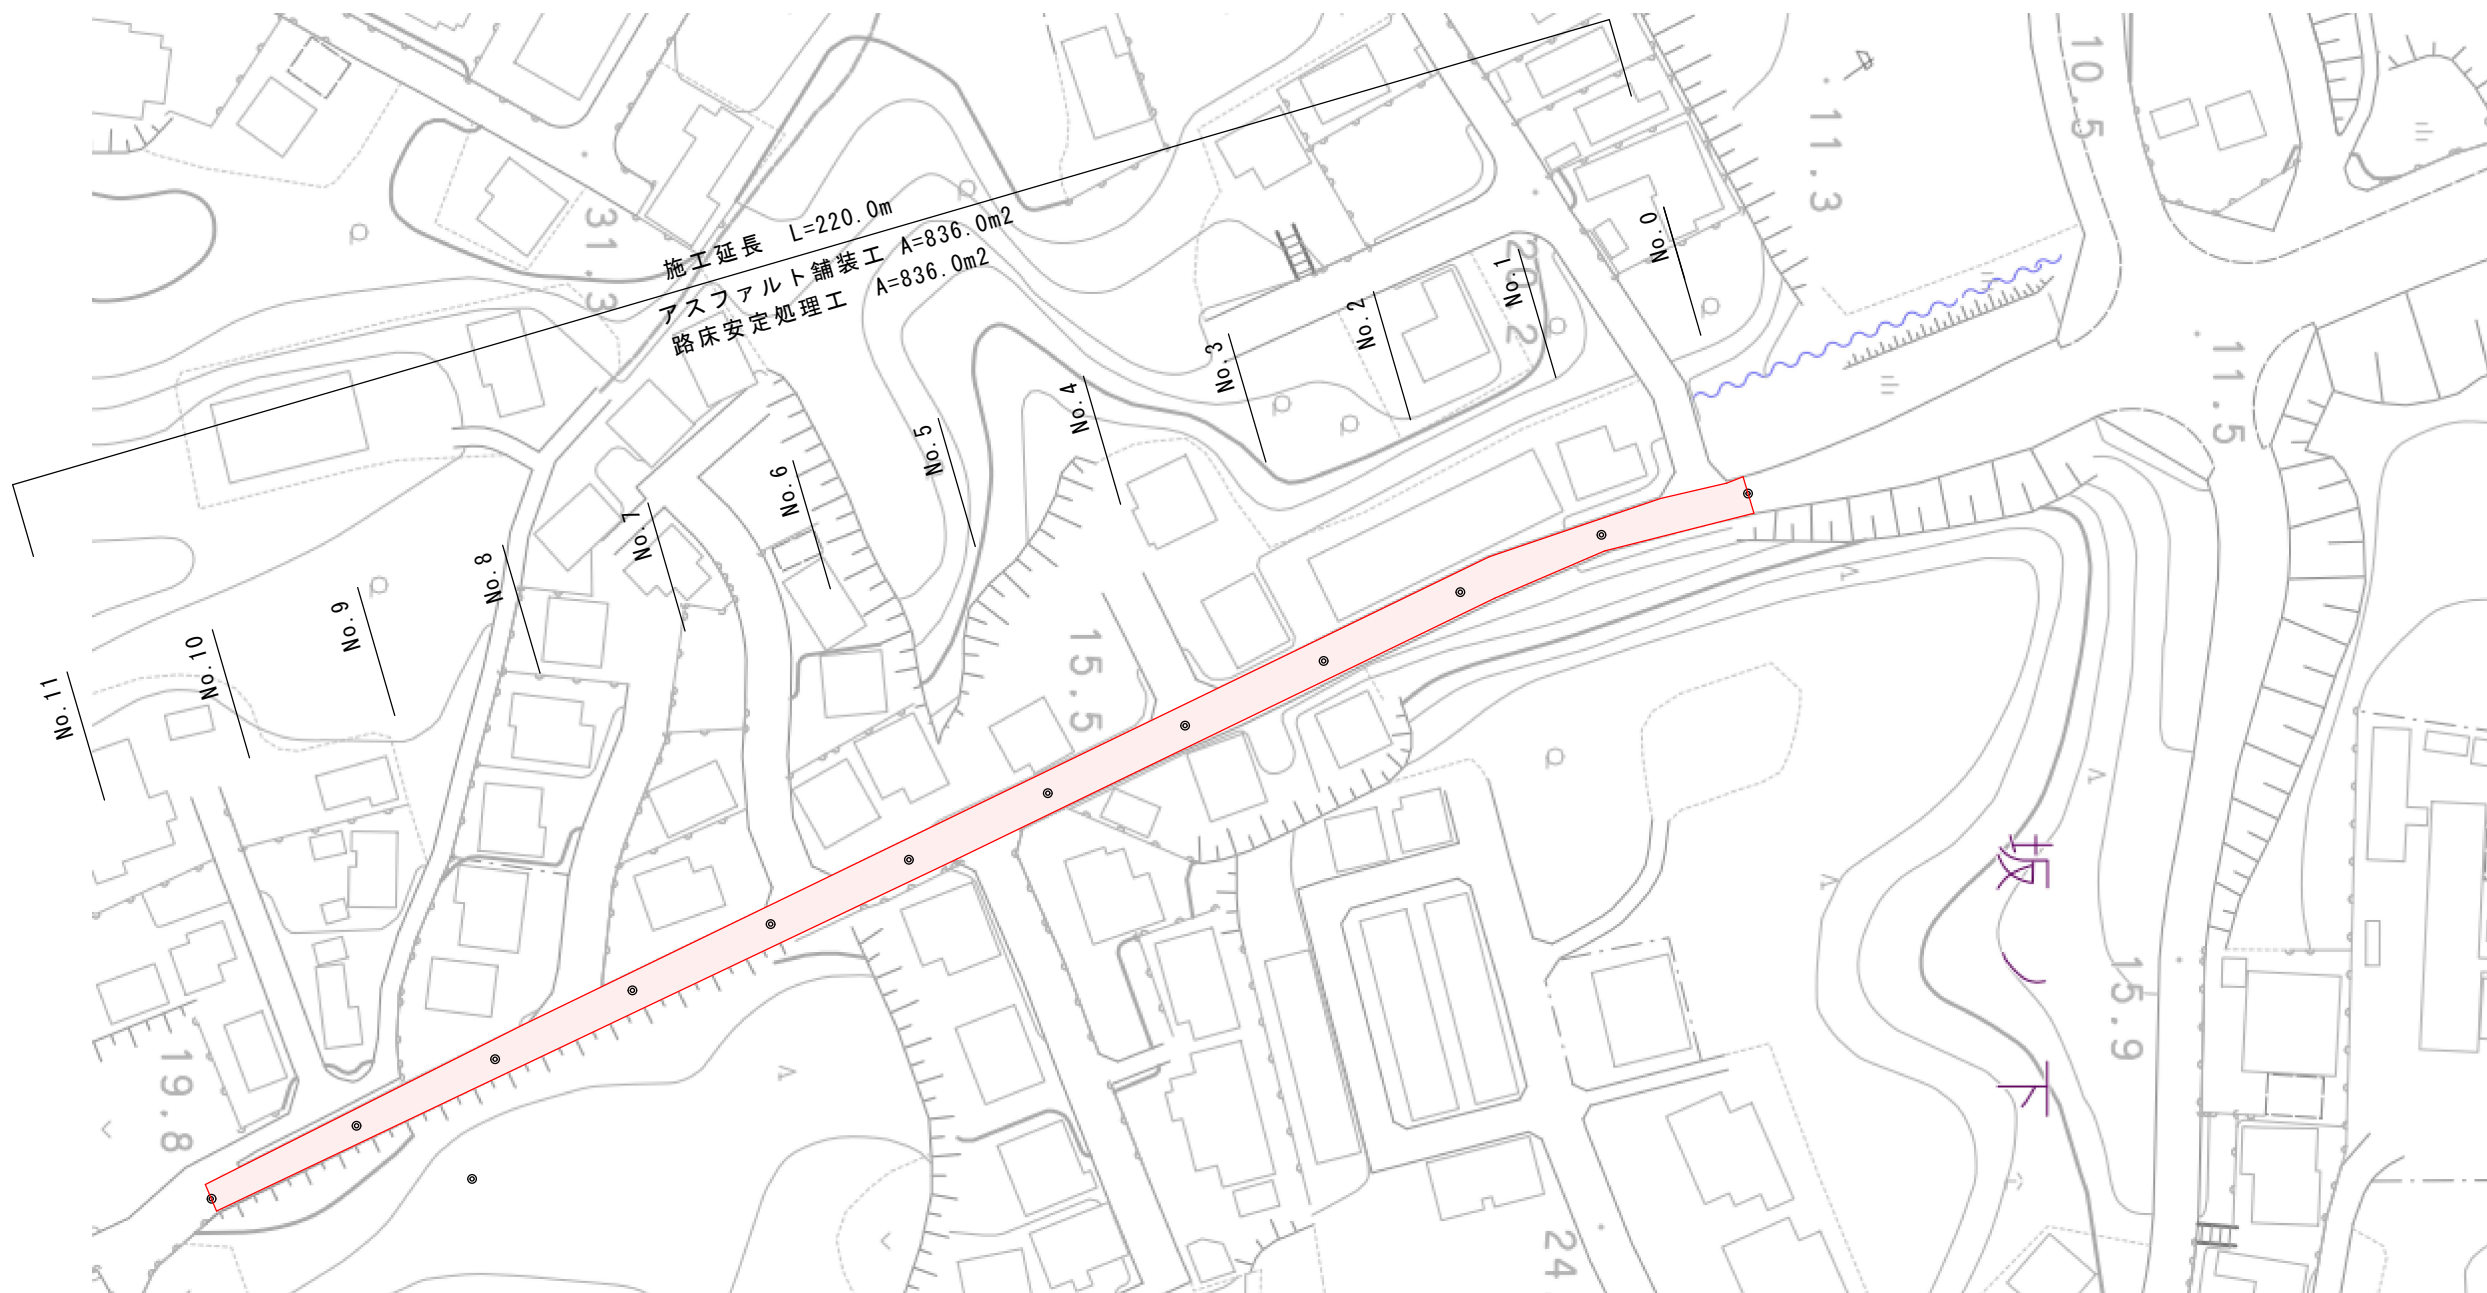

標準断面図 S=1:50


設計CBR 4 信頼度50%

表層 再生密粒度アスコン top13 t=50

上層路盤 粒調砕石 M-30 t=130

下層路盤 再生砕石 RC-40 t=180

路床安定処理工 t=300 セメント系固化材 17.2Kg/m2

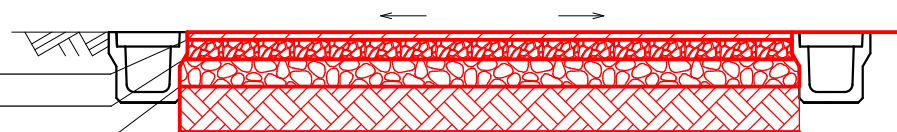

| | | | |
|-------|-----------|---------------------------------|-----|
| 工 事 名 | | 令和3年度 第3A1阿007号 市道力ヤウ道線 舗装工事 | |
| 工事場所 | | 志摩市 阿児町 鵜方 地内 | |
| 名 称 | 平面図・標準断面図 | | |
| 縮 尺 | 図 示 | 設計年月日 | |
| 工 種 | | 設 計 者 | |
| 志 摩 市 | | 図 面 番 号 | 1/1 |