

As舗装版取壊し W=5150  
As舗装工 W=5150

アスファルト舗装工



表層	再生密粒度As 13	t=40
路盤	粒度調整碎石 (M-30)	t=100

市道和具布施田1号線（志摩町布施田地内）

工 事 名		令和4年度 第3A1志002号 市道和具布施田1号線他1線 舗装工事	
工事場所		志摩市 志摩町 布施田 地内	
名 称	平面図・標準断面図		
縮 尺	図 示	設計年月日	
工 種		設 計 者	
志 摩 市		図 面 番 号	1/3

平面図 S=1:1000

標準断面図 S=1:50  
No. 0+4.7

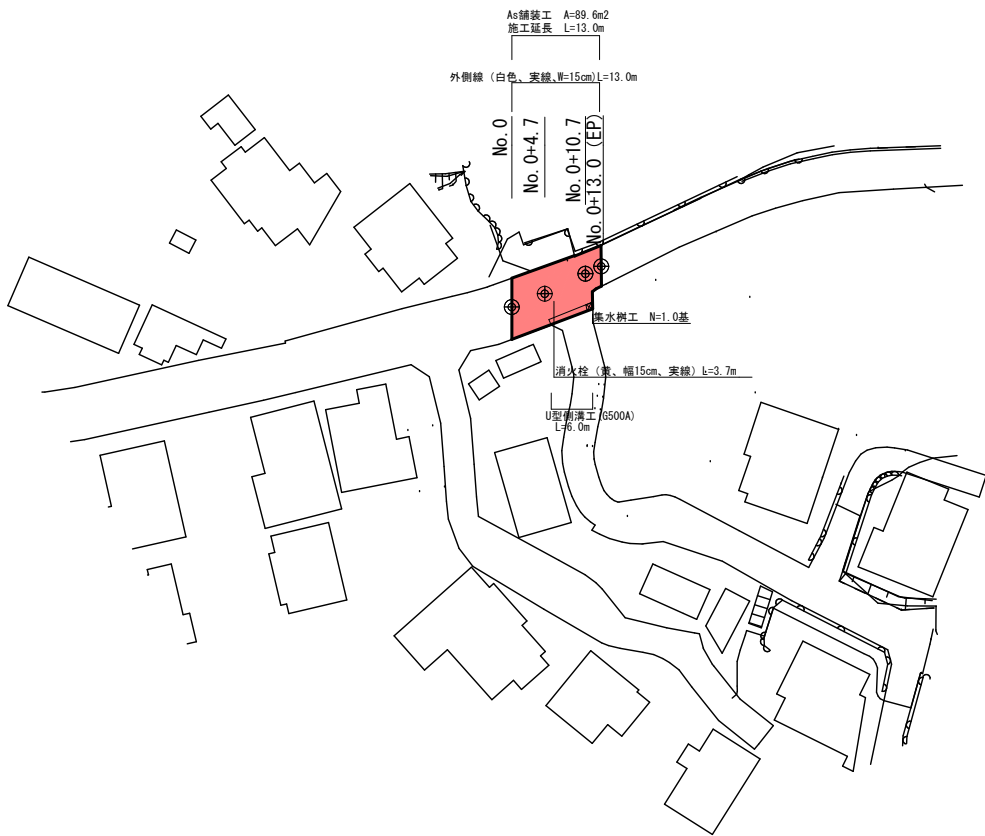


床掘	1.47
埋戻し (流用土)	1.19
C0取壊し	0.23

市道北線 (志摩町和具地内)


工事名	令和4年度 第3A1志002号 市道和具布施田線他1線 舗装工事		
工事場所	志摩市 志摩町 和具 地内		
名称	平面図・標準断面図		
縮尺	図示	設計年月日	
工種		設計者	
志摩市	図番	面号	2/3

集水枡工

U型側溝工 (G500A)  
三重県認定リサイクル製品



プレキャスト集水枡  
600×600×800  
(AS枡 相当品)



10基当り材料表

名 称	規 格	単 位	数 量	備 考
プレキャスト集水枡	600×600×800	基	10.00	
コンクリート	18-8-40	m3	0.86	
型 枠	均 し	m2	3.72	
基礎砕石	RC-40 t=100	m2	8.65	
インバートコンクリート	18-8-25	m3	0.60	
グレーチング蓋	600×600用 T-25、普通目	枚	10.00	
基面整正		m2	8.65	

数量表

10m当り

名 称	規 格	単 位	500A	備 考
U型側溝	G500A	個	10	三重県認定リサイクル製品
基礎砕石	t=150 RC-40	m2	9.100	
基礎コンクリート	18-8-25	m3	0.810	
型 枠	均 し	m2	2.000	
敷モルタル	1:3	m3	0.142	
基面整正		m2	9.100	

市道北線（志摩町和具地内）

工 事 名		令和4年度 第3A1志002号 市道和具布施田線他1線 舗装工事	
工事場所		志摩市 志摩町 和具 地内	
名 称	工 法 図		
縮 尺	図 示	設計年月日	
工 種		設 計 者	
志 摩 市		図 面 番 号	3/3