

# 工事設計概要書

1. 目的

劣化した間崎漁港公園トイレを改修し、市民や観光客の利便性向上及び地域の活性化を目的とする。

2. 業務概要

施設名称	施設場所	建築年度	延床面積	主要構造	予定工事費
間崎漁港公園トイレ	志摩町和具(間崎)4212-3	平成3年	10.08㎡	プレハブ造	約1,500万円

3. 業務内容

- ① 既設図面トレース業務
- ② 実施設計図作成
- ③ 概算工事費算出表
- ④ 概略工程表
- ⑤ 積算

4. 工事内容

工事範囲は別図参照すること。

建築工事

- ① 屋根改修

電気設備工事

- ① 既設照明LED照明化改修


機械設備工事

- ① 浄化槽更新工事

設計にあたって留意する事項

- i 各事項について、現地調査を行った後、工法検討・設計を行うこと。
- ii 実施設計に先立ち、各改修項目の概算工事費を算出すること。
- iii 離島施工に配慮した積算とすること
- iv 浄化槽更新
  - ① 既設浄化槽の更新
  - ② 間崎島開発総合センター浄化槽へのつなぎこみ上記2パターンの概算工事費の比較

## 設計概要書

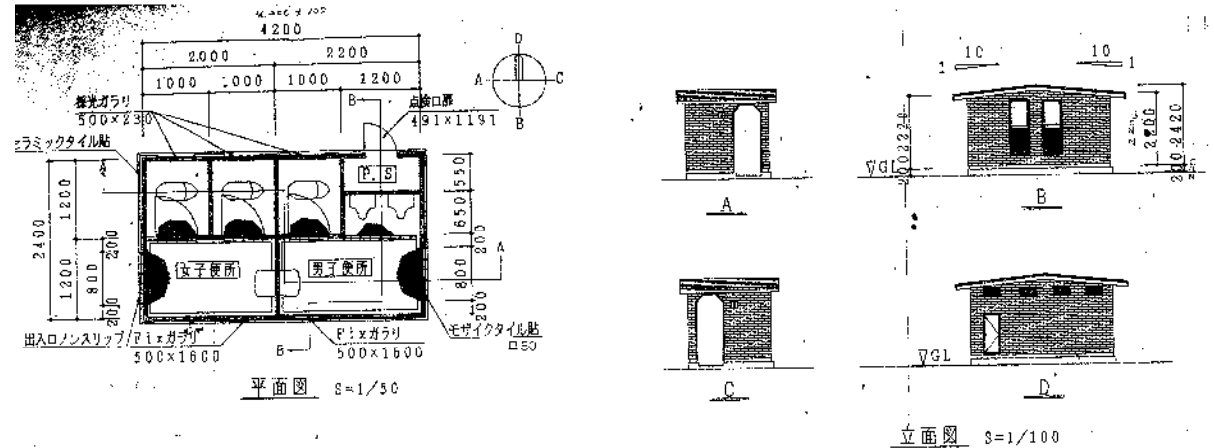

改修建物平面図

### 設計内容

- ・建物
  - 屋根改修
  - 照明設備LED化改修
- ・浄化槽の更新
  - ①既設浄化槽の更新
 

破損した既設浄化槽を更新する。人槽の選定にあたっては、現状の利用状況を調査し最適な人槽を選定すること。
  - ②隣接する間崎島開発総合センター浄化槽の利用
 

隣接する間崎島開発総合センター浄化槽へ中継槽を介し接続する  
上記2パターンで法令上の課題、概算工事費を比較した資料を作成し、監督職員と協議の上設計へ反映する。軟弱な地盤が想定されるため、適切な仮設計画及び設備計画を設計へ反映すること。

その他適宜監督職員と協議する。